

TONISCO® PS

**Quetschvorrichtung DN20 - DN150
für Stahlrohrleitungen**



TONISCO® PS
DN40, DN80, DN 125, DN150

Produktbeschreibung

TONISCO® Quetschvorrichtungen wurden speziell für Situationen entwickelt, in denen man gezwungen ist, einen Teil des Rohrleitungssystems zu entfernen (zum Beispiels wegen eines Lecks oder diverser Umbauarbeiten). Durch die Verwendung von TONISCO® Quetschvorrichtungen kann eine kostenintensive Unterbrechung oder eine Störung des Prozesses vermieden werden.

Die besten Resultate bzgl. Wartung oder Erneuerung können Sie erzielen, wenn Sie die TONISCO® Quetschvorrichtungen in Kombination mit den TONISCO® Anbohrgeräten verwenden.


Ausstattung

TONISCO® Quetschvorrichtungen bestehen aus zwei maschinell hergestellten Klemmböcken aus gehärtetem Stahl. Die Klemmböcken sind durch Schwerlastbolzen verbunden, welche aus einem Werkstück gefertigt wurden. Durch das robuste Design und die Verwendung von einfachen, hochfesten Materialien ist sichergestellt, dass die TONISCO® Quetschvorrichtungen ihren Zweck immer erfüllen und Sie niemals enttäuschen.

TONISCO® Quetschvorrichtungen sind in vier verschiedenen Größen erhältlich (klein, mittel, groß und extra groß). Mit den TONISCO® Quetschvorrichtungen können Sie Rohrleitungen von DN20 bis DN150 quetschen.

Die jeweilige Quetschvorrichtung ist nach der größtmöglich zu quetschenden Rohrleitungsgröße benannt: Quetschvorrichtung DN40 (Klein), Quetschvorrichtung DN80 (Mittel), Quetschvorrichtung DN125 (Groß), Quetschvorrichtung DN150 (Extra groß)

TONISCO® PS150 Set-up

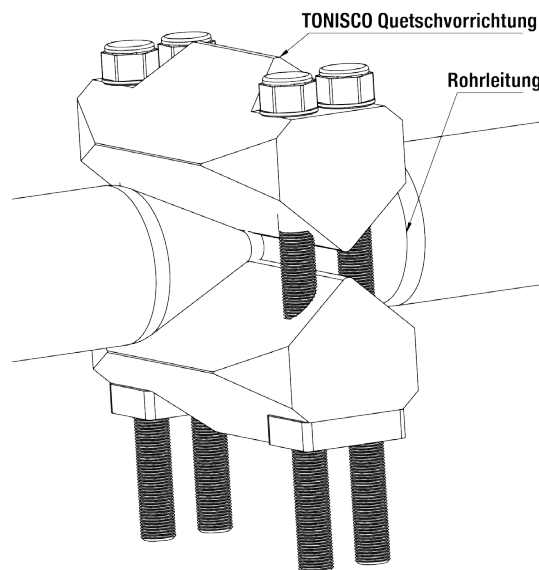

- KLEIN (DN40) 19,00 Kg
- MITTEL (DN80) 32,00 Kg
- GROß (DN125) 62,00 Kg
- EXTRA GROß (DN150) 70,00 Kg

TONISCO® Quetschvorrichtung-Sets können nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Das Basis-Set besteht aus einer Quetschvorrichtung und allen nötigen Werkzeugen für die manuelle Durchführung. Das Set kann durch elektrische oder pneumatische Antriebe für die Quetschvorrichtung, sowie anderen Zusatzteilen erweitert werden.





TONISCO® PS ANGABEN	Höhe	Lange	Klemmbacken	Gewicht	Produkt nr.
PS 150	405 mm	350 mm	46 kg	70 kg	6100.1500
PS 125	390 mm	305 mm	43 kg	60 kg	6100.1250
PS 80	367 mm	127 mm	16 kg	36 kg	6100.0800
PS 40	178 mm	150 mm	10 kg	30 kg	6100.0400

TONISCO® PS	Item.	Material/Type	Item no.
Gebilde & Material	Obere Backe	S355JR	6111.1500
	Zwischenplatte	DIN126	6113.1510
	Schraube	42CrMo4 / DIN912	6113.1560
	Untere Backe	S355JR	6111.1510
	Mutterplatte	42CrMo4	6111.1520

PS Knarren-Set DN150	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0030	Hülse 46 mm 3/4"	6115.0040
	Knarre 3/4"	6115.0070
	Verlängerung 3/4"	6115.0080

PS Knarren-Set DN40-DN125	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0020	Hülse 36 mm 3/4"	6115.0050
	Knarre 3/4"	6115.0070
	Verlängerung 3/4"	6115.0080

PS Kraftvervielfältiger	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0040	Kraftvervielfältiger	6115.0020
	Stuetzstab	6115.0030
	Adapter 3/4" - 1"	6115.0090

PS Elektrischer Antrieb	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0050 *alternativ	Elektrischer Antrieb B30	1411.0000
	Schaft 3/4"	6115.0010
	<i>*Pneumatischer Antrieb B30</i>	1467.0000

PS Zubehör DN40 - DN125	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0010	Koffer K	6115.0100
	EP-Fett	6113.0090
	Imbusschlüssel 5mm	1250.0020

PS Zubehör DN150	Produkt	Produkt nr.
Produkt nummer 6100.0015	Koffer G	6115.0110
	EP-Fett	6113.0090
	Imbusschlüssel 5mm	1250.0020

